

PENHA ATP 1.2

COLHEDORA DE FORRAGENS COSECHADORA DE FORRAJES

A Plataforma ATP 1.2-S colhe com perfeição milho e sorgo em duas linhas com espaçamento de até 0,80 mts e colhe também CAPIAÇU, cana de açúcar, capim napier, mombaça e forragens consorciadas em área total de 1,20 mts.

O sistema de corte de base por facas com rotação independente dos rolos alimentadores, proporciona melhor rendimento, rebrota mais rápida do pasto, menor desgaste e custo de manutenção e caixas de transmissão com dois anos de garantia.

La Plataforma ATP 1.2-S cosecha perfectamente maíz y sorgo en dos líneas con espaciamento entre las hileras hasta 0,80 metros y tambien cosecha CAPIAÇU, caña de azúcar, pasto napier, mombasa y forrajes mezclados en área total de 1,20 metros.

El sistema de corte base por cuchillas con rotación independiente de los rodillos alimentadores, proporciona un rebrote más rápido del pasto con mejor rendimiento, menor desgaste y costo mantenimiento y caja de transmisión con 2 años de garantía.

- Afiador rotativo das facas do rotor
- Afilador de cuchillos de rotor rotativo

- Roda de apoio (opcional)
- Rueda de apoyo (opcional)

- Bica de saída metálica ou polietileno
- Boquilha de saída metálica o polietileno

- Quebra jato hidráulico (opcional)
- Tubo de saída hidráulica (opcional)

- Bica longa (opcional)
- Boquilha longa (opcional)



- Quebrador de milho
- Quebrador de maíz


- Utilizando o mesmo pistão para levante e giro da bica hidráulica.

- Utilizando el mismo piston para levante y giro de la bica hidráulica.

- Aplicador de Inoculante (opcional)
- Inyector de inoculante (opcional)

- Transmissão por cardan com pino de segurança.
- Transmisión por cardán con pasadores de seguridad.

- Abertura do cambão telescópico
- Apertura telescópica del remolque



- Facas de corte de base, menor manutenção e maior rendimento.
- Cuchillas de corte base, menor mantenimiento y mayor rendimiento.


0,95 mts
1,20 mts

A MARCA DO AGRO

PENHA


®

PENHA ATP 1.2

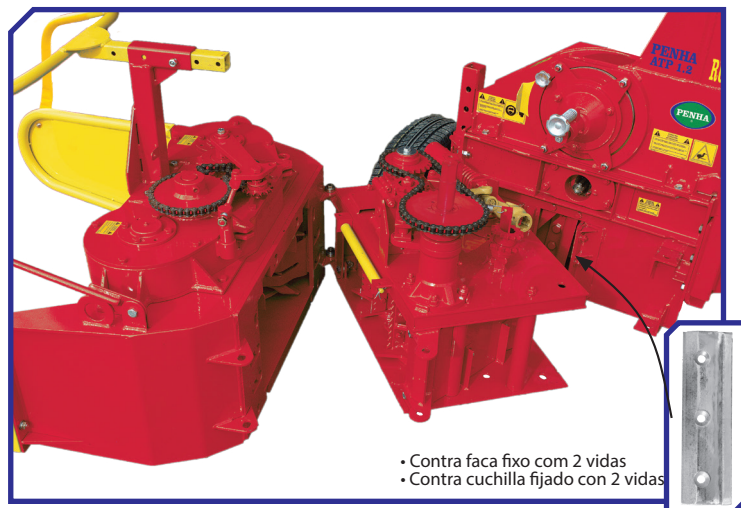

- Contra faca fixo com 2 vidas
- Contra cuchilla fijado con 2 vidas

- Engraxadeiras nos rolamentos.
- Engrasadores de los rodamientos.
- Plataforma articulável com novos rolos frontais alimentadores, facilita a limpeza e manutenção (limpar a cada 12 horas de trabalho).
- Plataforma articulada con nuevos rodillos frontales alimentadores, facilita la limpieza y mantenimiento (limpieza debe ser hecha a cada 12 horas de trabajo).

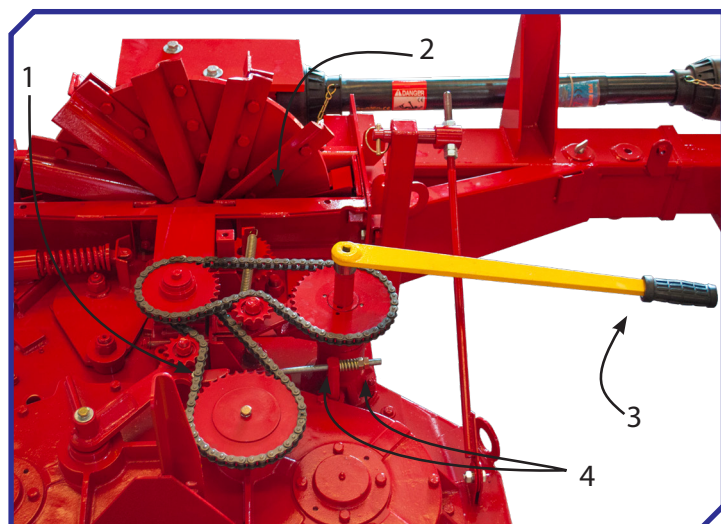

- 1 - Mudança de corte por engrenagens com diferentes tamanhos de partículas.
 - 2 - Rotor picador de 6 facas para colher cana-de-açúcar e capim napier, ou com 12 facas para colher milho e sorgo, com maior produtividade, com 6 ou 12 lançadores ventiladores
 - 3 - Chave reversora, utilizada em caso de sobrecarga.
 - 4 - Duplo pino fusível de segurança.
- 1 - Cambio de corte por engranajes con diferentes tamaños de partículas.
 - 2 - Rotor picador de 6 cuchillas para cosechar caña de azúcar y pasto napier, o con 12 cuchillas para cosechar maíz y sorgo con gran productividad, con 6 o 12 lanzadores de ventilador.
 - 3 - Llave reversora, utilizado en caso de sobrecarga o mal funcionamiento.
 - 4 - Doble pasadores de seguridad.

OBS.: Para colher CAPIAÇU, cana-de-açúcar, capim napier usar trator com super reductor (LOW-TRACK).
Para cosechar CAPIAÇU, caña de azúcar, pasto napier use trator con super reductor (LOW – TRACK).

COLHEDORA DE FORRAGENS COSECHADORA DE FORRAJES

OPCIONAL

- Kit transporte.
- Kit transporte.



- kit traseiro para abrir carreador (opcional)
- kit trasero para abrir camiño (opcional)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PENHA ATP 1.2-S

Nº de rolos	6 verticais
Nr. de rollos	6 verticales
Trator	apartir de 65cv
Tractor	a partir 65hp
Produção Nominal	Até 35 ton/hora
Producción Nominal	Hasta 35 ton/hora
RotaçãoTDP	540 rpm
Rotación TDP	540 rpm
Opções de corte	2 a 36 mm
Opciones de corte	2 hasta 36 mm
Peso da máquina	900 a 1.100 kg
Peso del equipo	900 a 1.100 kg

PENHA reserves the right to change the specifications of this machine without previous notice. - 08/2023
La PENHA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 08/2023

PENHA

PENHA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.