
CFM-35

COLHEDORA DE FORRAGENS 1 LINHA
COSECHADORA DE FORRAJES 1 LINEA

Desenvolvida para colheita de cana-de-açúcar, capim Napier, milho e sorgo em uma única linha, com corte de base por faca lisa, garantindo precisão e melhor qualidade de rebrota.

Desarrollada para la cosecha de caña de azúcar, pasto Napier, maíz y sorgo en una sola hilera, con un corte de base mediante una cuchilla lisa, lo que garantiza precisión y una mejor calidad de rebrote.

- Bica de saída metálica ou polietieno (opcional)
- Boquilha de salida metalica o polietileno (opcional)

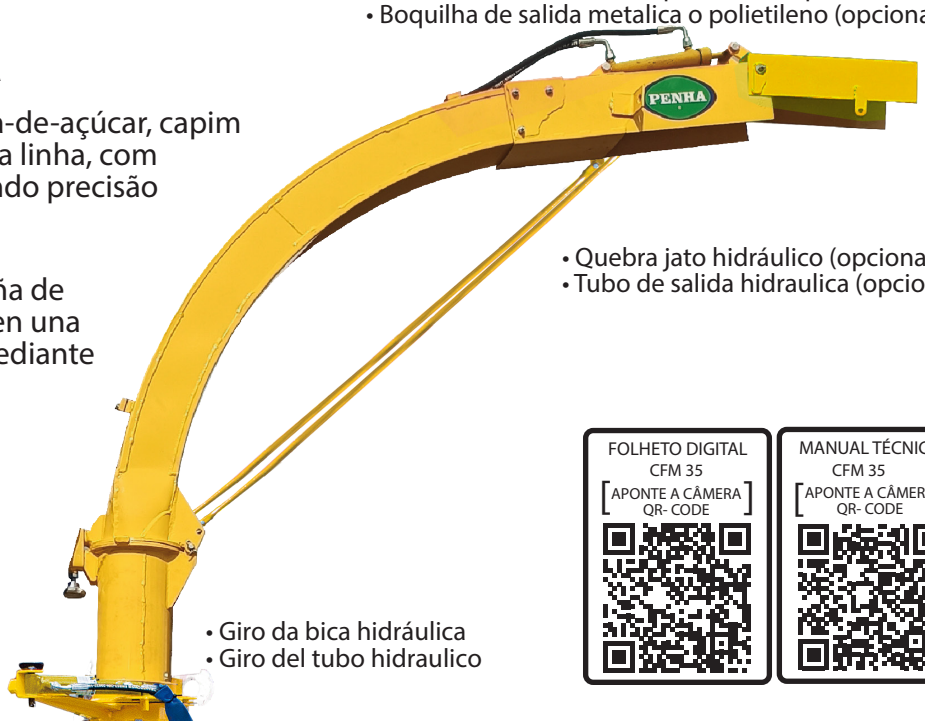

- Quebra jato hidráulico (opcional)
- Tubo de salida hidraulica (opcional)

FOLHETO DIGITAL CFM 35 [APONTE A CÂMERA QR- CODE]

MANUAL TÉCNICO CFM 35 [APONTE A CÂMERA QR- CODE]

- Giro da bica hidráulica
- Giro del tubo hidraulico


- Aplicador de Inoculante (opcional)
- Inyector de inoculante (opcional)

- Afiador rotativo das facas do rotor picador
- Afilador rotativo de cuchillas do rotor picador

Opcionais:
- Rosca sem fim para levantar cana tombada.

Opcionales:
- Rosca sinfín para levantar caña tumbada.

- Roda de Apoio aro 14" (opcional)
- Rueda de apoyo llanta de 14" (opcional)

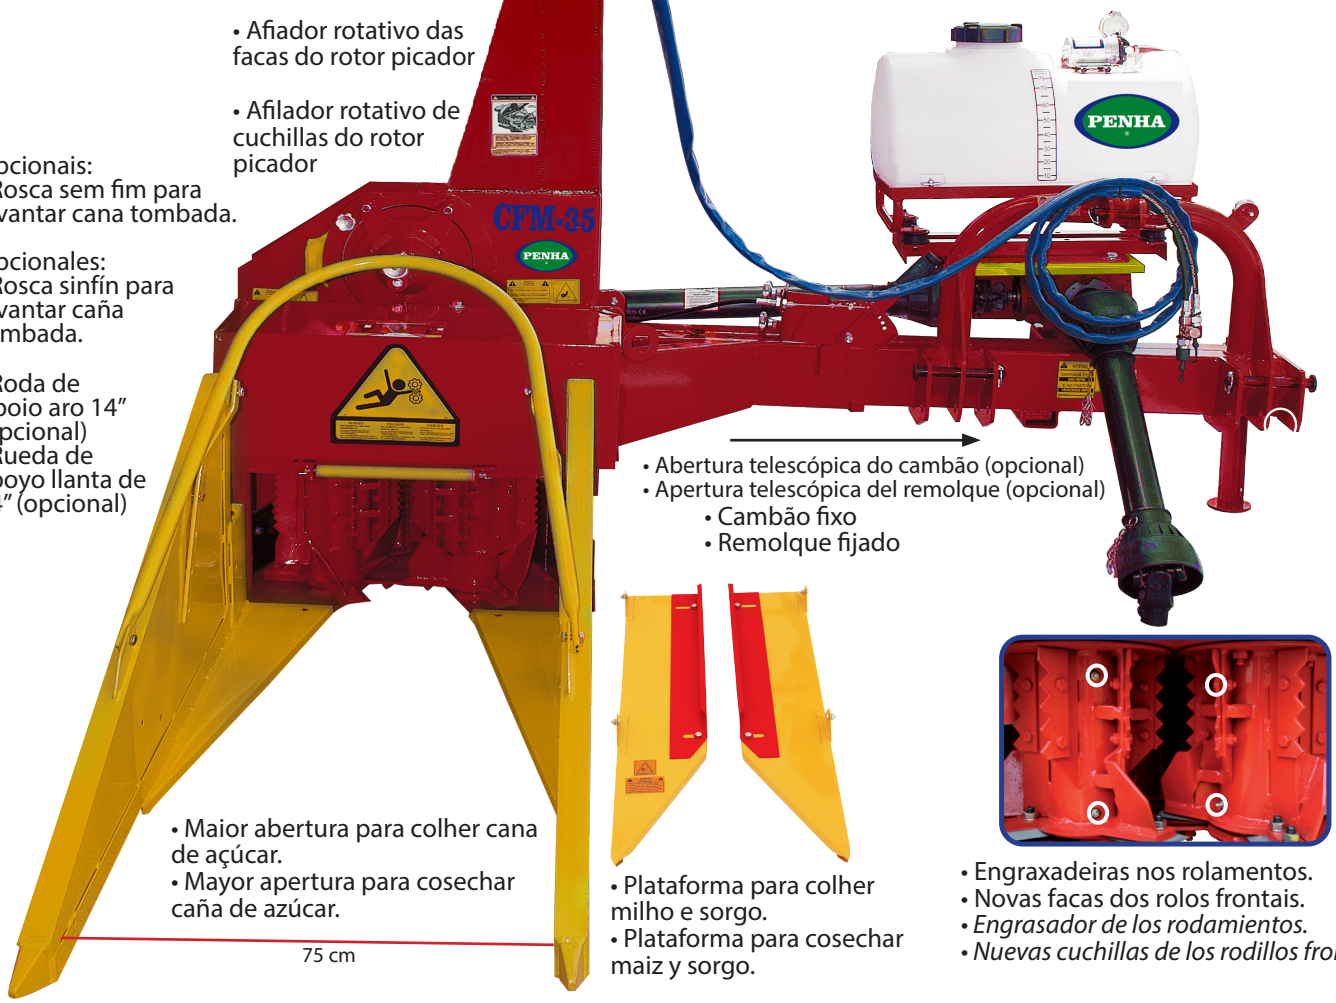

- Abertura telescópica do cambão (opcional)
- Apertura telescópica del remolque (opcional)
- Cambão fixo
- Remolque fijado

- Maior abertura para colher cana de açúcar.
- Mayor apertura para cosechar caña de azúcar.


- Plataforma para colher milho e sorgo.
- Plataforma para cosechar maiz y sorgo.

- Engraxadeiras nos rolamentos.
- Novas facas dos rolos frontais.
- *Engrasador de los rodamientos.*
- *Nuevas cuchillas de los rodillos frontales.*

Obs: Para colher cana de açúcar use trator com super redutor (LOW - TRACK).
Para cosechar caña de azúcar use tractor con super reductor (LOW – TRACK).


Código Finame: ***337.438-0***

A MARCA DO AGRO PENHA®

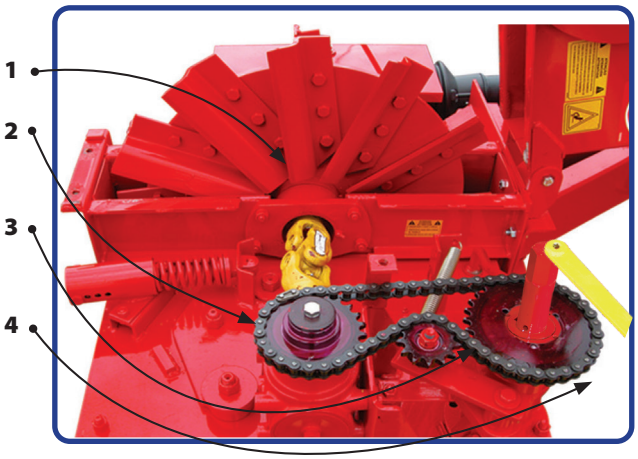

1 - Rotor picador de 6 facas para colher cana-de-açúcar e capim napier, ou com 12 facas para colher milho e sorgo, com maior produtividade.
2 - Mudança de corte por engrenagens com 6 diferentes tamanhos de partículas.
3 - Pino fusível de segurança.
4 - Chave reversora, utilizada em caso de sobrecarga.

1 - Rotor picador de 6 cuchillas para cosechar caña de azucar y pasto napier, o con 12 cuchillas para cosechar maíz y sorgo con gran productividad.
2 - Cambio de corte por engranajes con 6 diferentes tamaños particulas.
3 - Pasador de seguridad.
4 - Llave reversora, utilizado en caso de sobrecarga o mal funcionamiento.

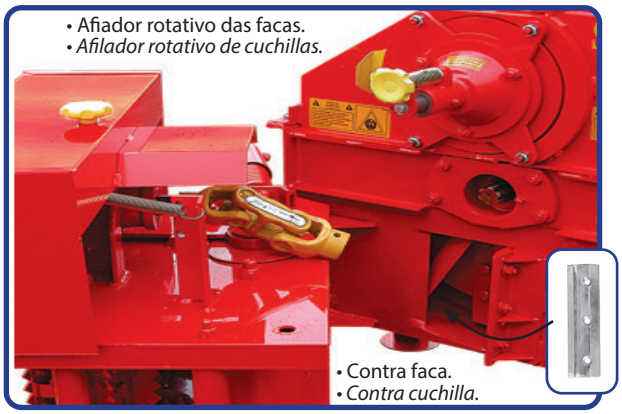

• *Contra faca de aço com 1 ou 2 vidas ou (opcional) 4 vidas.*
• *Contracuchilla de acero con 1 o 2 ciclos de vida o (opcional) 4 vidas.*


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

CFM-35

Nº de rolos Nr. de rollos	4 verticais
Trator Tractor	75 cv/hp (ou superior)
Produção Nominal Producción Nominal	25 a 35 ton/hora
Número de facas do rotor Nº de Cuchillas del Rotor	6 ou 12
Rotação TDP Rotación TDP	540 rpm
Rotação do rotor Rotación del Rotor	1580 rpm
Opções de corte Opciones de corte	4, 6, 8, 12,16,22 mm
Peso da máquina Peso del equipo	760 Kg

•Plataforma articulável facilita a limpeza e manutenção (limpar a cada 12 horas de trabalho).
• Contra faca de aço com 1 ou 2 vidas ou (opcional) 4 vidas.

•La plataforma articulada facilita la limpieza y el mantenimiento (limpieza cada 12 horas de trabajo).
• Contracuchilla de acero con 1 o 2 ciclos de vida o (opcional) 4 ciclos de vida.

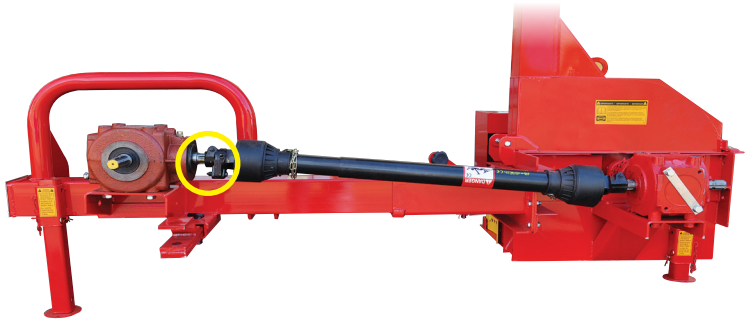

• Transmissão por cardan com pino fusivel de segurança.
• Caixa de transmissão blindada com 2 anos de garantia.

• *Transmisión por cardán con pasadores de seguridad.*
• *Caja de transmisión blindada con 2 años de garantía.*

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 08/2026-R
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 08/2026