CFM 35 ATP1.2

COLHEDORA DE FORRAGENS
COSECHADORA DE FORRAJES

PAÍS DO AGRO

Ideal para colheita de milho, sorgo, capiaçu, cana-de-açúcar e consórcios forrageiros. Máquina com área de corte de 1,20 m, colhe duas linhas de milho e sorgo com espaçamento de até 0,80 metros.

Ideal para la cosecha de maíz, sorgo, pasto Capiaçu, caña de azúcar y cultivos forrajeros asociados. Máquina con un ancho de corte de 1,20 m; cosecha dos hileras de maíz y sorgo con una separación de hasta 0,80 metros.

• Bica de saída metálica ou polietieno (opcional)
• *Boquilha de salida metalica o polietileno (opcional)*



• Quebra jato hidráulico (opcional)
• *Tubo de salida hidraulica (opcional)*

FOLHETO DIGITAL CFM 35- ATP1.2 [APONTE A CÂMERA QR- CODE]

MANUAL TÉCNICO CFM 35- ATP1.2 [APONTE A CÂMERA QR- CODE]



• Utilizando o mesmo pistão para levante e giro da bica hidráulica.
• Utilizando el mismo piston para levante y giro de la bica hidraulica.



• Quebrador de milho
• *Quebrador de maíz*

• Transmissão por cardan com pino fusivel de segurança.
• Caixa de transmissão blindada e com 2 anos de garantia.


• *Transmisión por cardán con pasadores de seguridad.*
• *Caja de transmisión blindada con 2 años de garantía.*

• Aplicador de Inoculante (opcional)
• *Inyector de inoculante (opcional)*

• Caixa para ferramentas e manual operacional
• *Caja de herramientas y manual de funcionamiento*

• Afiador rotativo das facas.
• *Afilador rotativo de cuchillas*

• Roda de Apoio aro 16" (opcional)
• Rueda de apoyo llanta de 16"

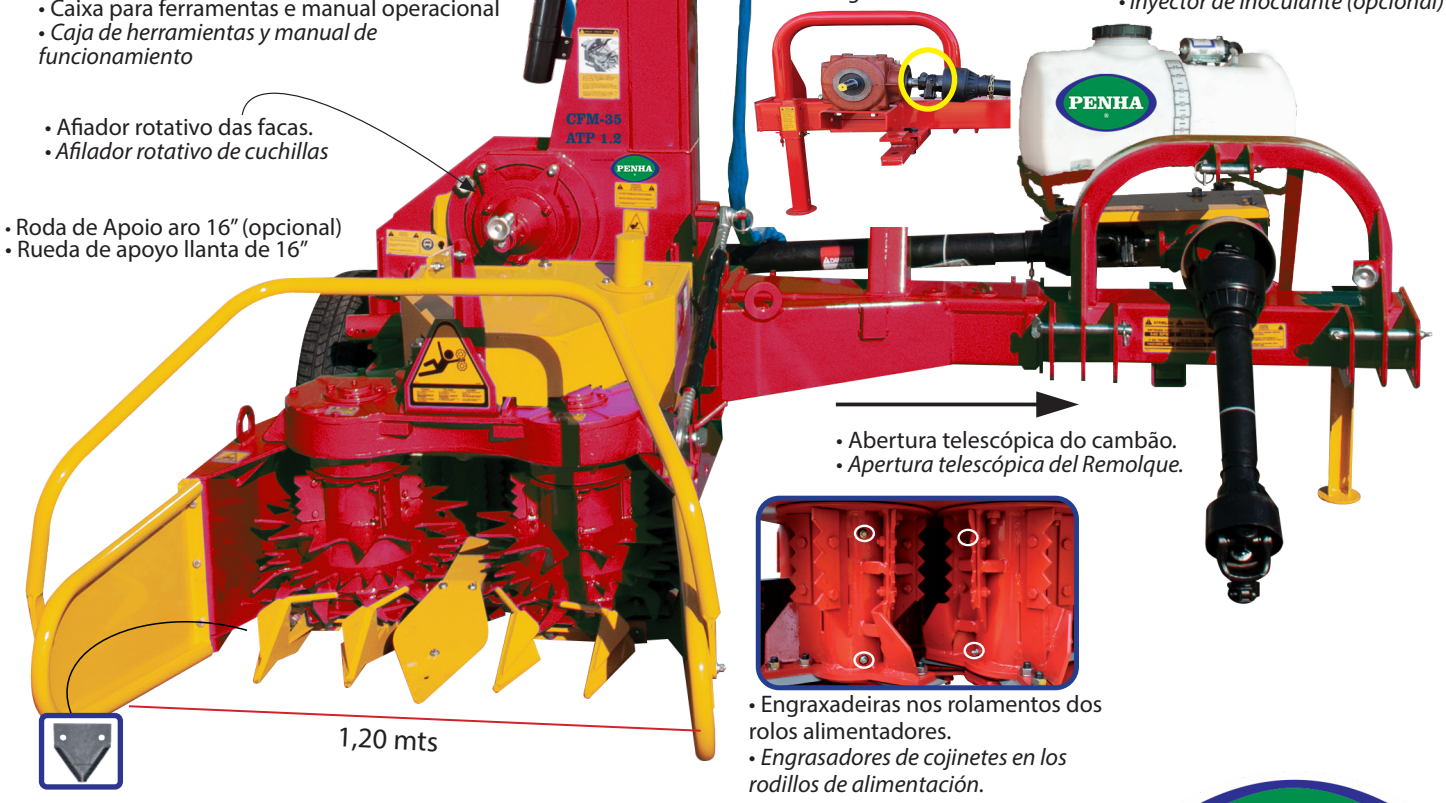

• Abertura telescópica do cambão.
• *Apertura telescópica del Remolque.*

• Engraxadeiras nos rolamentos dos rolos alimentadores.
• *Engrasadores de cojinetes en los rodillos de alimentación.*

1,20 mts



• Contra faca de aço com 1 ou 2 vidas. (opcional) ou (opcional) 4 vidas.
• Contracuchilla de acero con 1 o 2 ciclos de vida o (opcional) 4 ciclos de vida.




• Kit carreador (opcional)
• *Kit trasero para abrir camiño (opcional)*

• Plataforma articulável com novos rolos frontais alimentadores, facilita a limpeza e manutenção (limpar a cada 12 horas de trabalho).

• Contra faca de aço com revestimento de metal duro.

• *Plataforma articulada con nuevos rodillos frontales alimentadores, facilita la limpieza y mantenimiento (limpieza debe ser hecha a cada 12 horas de trabajo).*

• *Contra cuchilla de acero recubierto de metal duro.*

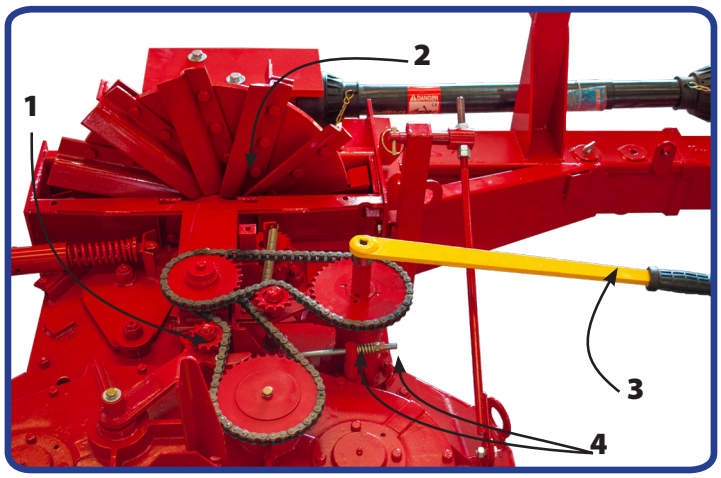



• Utilizando o mesmo pistão para levante e giro da bica hidráulica

• *Utilizando el mismo piston para levante y giro de la bica hidraulica*

• Kit transporte
• *Kit transporte*

1 - Mudança de corte por engrenagens com diferentes tamanhos de partículas.

2 - Rotor picador de 6 facas para colher cana-de-açúcar e Capiaçu, ou com 12 facas para colher milho e sorgo, com maior produtividade, com 6 ou 12 lançadores ventiladores.

3 - Chave reversora, utilizada em caso de sobrecarga, nos 2 rolos alimentadores.

4 - Duplo pino fusível de segurança.

1 *- Cambio de corte por engranajes con diferentes tamaños de particulas.*

2 *- Rotor picador de 6 cuchillas para cosechar caña de azucar y Capiaçu, o con 12 cuchillas para cosechar maíz y sorgo con gran productividad, con 6 o 12 lanzadores de ventilador.*

3 - Interruptor inversor, utilizado en caso de sobrecarga, en los 2 rodillos delanteros.

4 *- Doble pasadores de seguridad.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Nº de rolos *Nr. de rollos*	6 verticais 6 verticale
Trator *Tractor*	85cv (ou superior) *85cv (o superior)*
Produção Nominal *Producción Nominal*	Até 40 ton/hora *Hasta 40 ton/hora*
Rotação TDP *Rotación TDP*	540 rpm
Opções de corte *Opciones de corte*	2 a 36 mm *2 hasta 36 mm*
Peso da máquina *Peso del equipo*	1050 a 1210 kg

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 08/2025-R
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 0/2025-R

Obs: Para colher CAPIAÇU, cana-de-açúcar, capim napier usar trator com super redutor (LOW-TRACK).
Para cosechar CAPIAÇU, caña de azúcar, pasto napier use tractor con super reductor (LOW-TRACK).

PENHA®
PENHA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
RIBEIRÃO PRETO - SP www.penha.ind.br penha@penha.ind.br /penhamaquinas @penhamaquinas Penha Máquinas Agrícolas Ltda