CFMR-45 ATP 1.3

COLHEDORA DE FORRAGENS MULT-CRACKER
COSECHADORA DE FORRAJES MULT-CRACKER

PAÍS DO AGRO


Feita para corte de milho e sogro com área de corte de 1,35m em 2 linhas de até 0,90m ou 3 linhas de até 0,50m, com Sistema MULT–CRACKER, que proporciona fibras longas de 4 a 50 mm do picado, quebra de 100% dos grãos, silagem com elevado teor de amido e proteína, com aumento do teor de gordura no leite, ruminação adequada e redução do uso de feno e pré-seco, na dieta do rebanho.

Diseñada para el corte de maíz y sorgo, con un ancho de labor de 1,35 m (para 2 hileras de hasta 0,90 m o 3 hileras de hasta 0,50 m) y equipada con el sistema MULT-CRACKER, este sistema proporciona fibras largas de 4 a 50 mm y una rotura del 100 % de los granos, resultando en un ensilaje con alto contenido de almidón y proteína que favorece el aumento del contenido graso en la leche, una rumia adecuada y la reducción del uso de heno y presecado en la dieta del rebaño.

Obs: Para colher CAPIAÇU, cana-de-açúcar, capim napier, mombaça, milho e sorgo consorciadas e forragens em área total é necessário a **retirada** do **MULT-CRACKER**.

Nota: Para cosechar CAPIAÇU, caña de azúcar, napier grass, mombaça, maíz y sorgo intercalados y forraje en el área total, es necesario quitar el **MULT-CRACKER.**

MULT-CRACKER

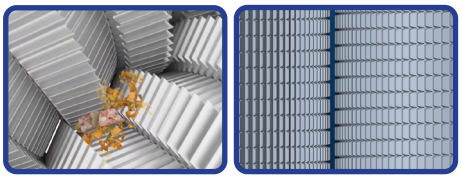

OPCIONAL:
- Quebra jato hidráulico.
- Tubo de salida hidraulica.
- Bica de saída metálica ou polietieno.
- Boquilha de salida metalica o polietileno.


Benefícios do Sistema MULT-CRACKER:
- Fibras longas de 4 a 50 mm do picado.
- Quebragem de 100% dos grãos.
- Silagem com elevado teor de amido e proteína.
- Aumento do teor de gordura no leite.
- Ruminação adequada.
- Reduzindo o uso de feno e pré-seco, na dieta do rebanho.

Beneficios del Sistema MULT-CRACKER:
- Fibras largas de 4 a 50 mm del corte.
- Rotura de 100% de grano.
- Alto ensilaje de almidón y proteina.
- Aumento del contenido de grasa en leche.
- Rumiación adecuada.
- Reducción del uso de heno y pre-secado en la dieta del rebaño.



- Caixa para ferramentas e manual operacional
- Caja de herramientas y manual de funcionamiento

- Utilizando o mesmo pistão para levante e giro da bica hidráulica.
- *Utilizando el mismo piston para levante y giro de la bica hidraulica.*

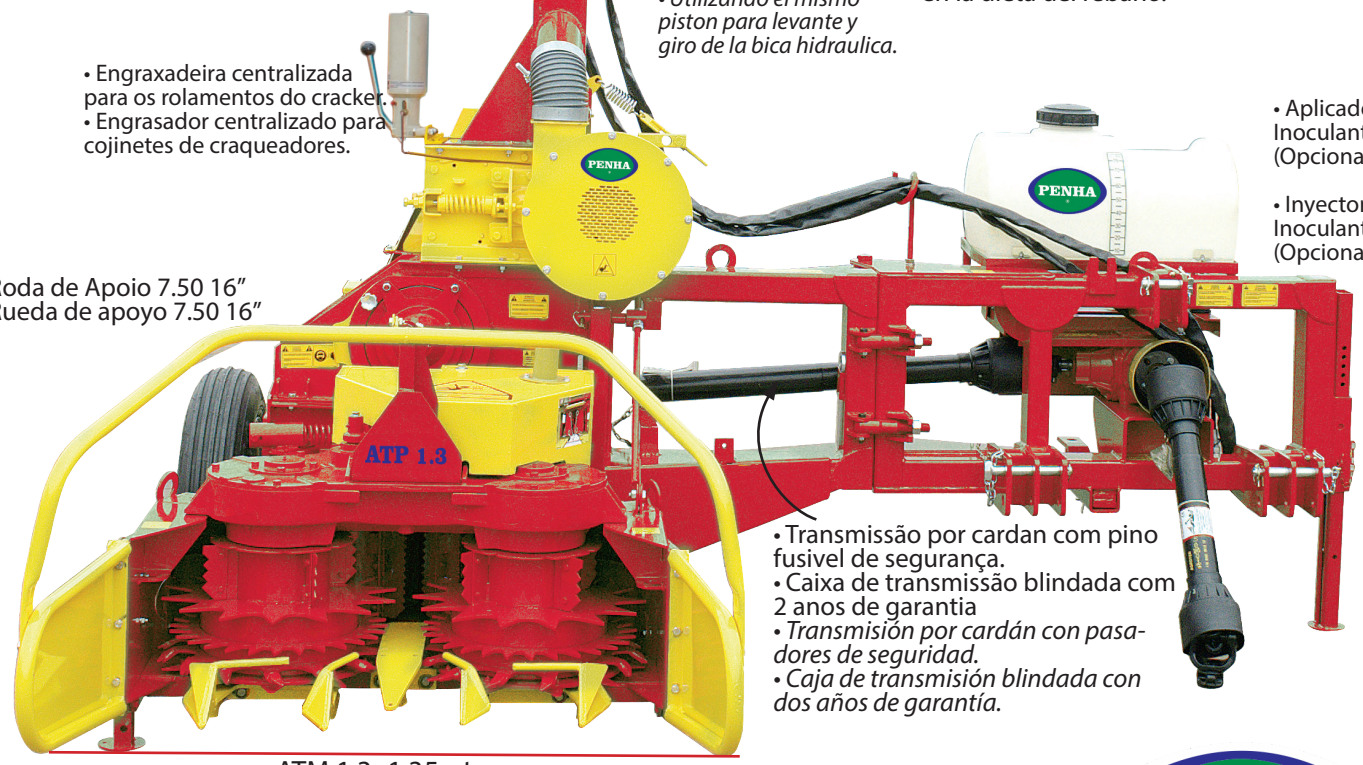

- Engraxadeira centralizada para os rolamentos do cracker.
- Engrasador centralizado para cojinetes de craqueadores.

- Aplicador de Inoculante (Opcional)
- Inyector de Inoculante (Opcional)

- Roda de Apoio 7.50 16"
- Rueda de apoyo 7.50 16"


- Transmissão por cardan com pino fusivel de segurança.
- Caixa de transmissão blindada com 2 anos de garantia
- *Transmisión por cardán con pasadores de seguridad.*
- *Caja de transmisión blindada con dos años de garantía.*


ATM 1.3- 1,35mts

• Posição de Transporte.
• *Posición de Transporte.*



• Afiador rotativo das facas.
• *Afilador rotativo de cuchillas.*

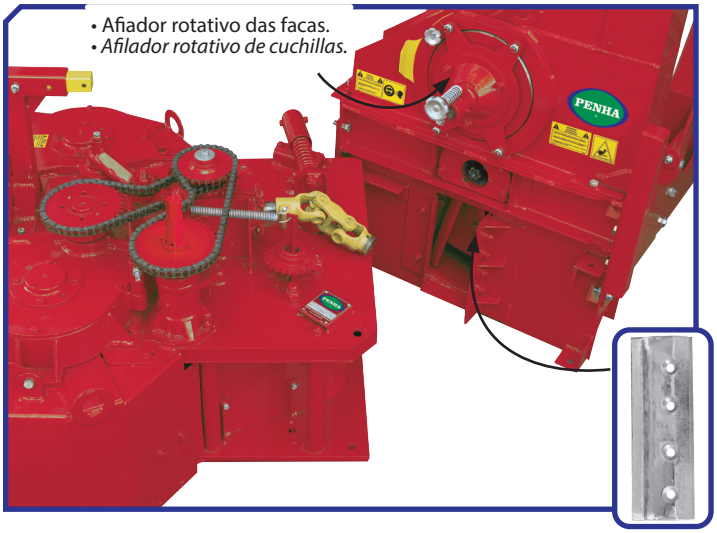

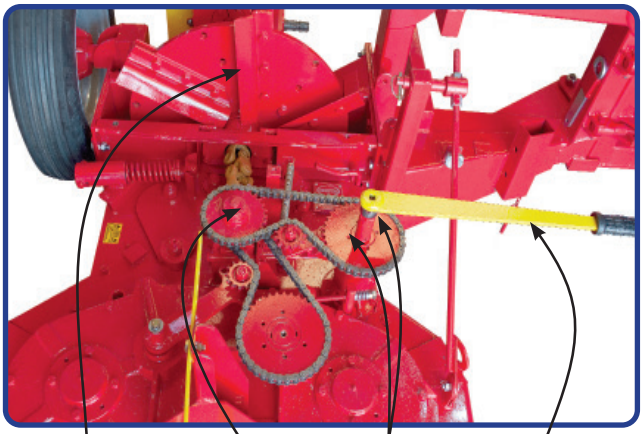

• *Contra faca de aço com 1 ou 2 vidas ou (opcional) 4 vidas.*
• *Contracuchilla de acero con 1 o 2 ciclos de vida o (opcional) 4 vidas.*

• Plataforma articulável com novos rolos frontais alimentadores, facilita a limpeza e manutenção (limpar a cada 12 horas de trabalho).
• Afiador rotativo das facas do rotor picador de alta precisão que proporciona rapidez e segurança.

• *Plataforma articulada con nuevos rodillos frontales alimentadores, facilita la limpieza y mantenimiento (limpieza debe ser hecha a cada 12 horas de trabajo).*
• *Afilador rotativo de cuchillas del rotor picador de alta precisión que proporciona rapidez y seguridad.*


1 - Rotor picador de 6 facas para para colher milho e sorgo, com 6 lançadores ventiladores.
2 - Mudança de corte por engrenagens com diferentes tamanhos de partículas.
3 - Duplo pino fusível de segurança.
4 - Chave reversora, utilizada em caso de sobrecarga em cima do rolo frontal.

***1** - Rotor picador de 6 cuchillas para cosechar maíz y sorgo, con 6 lanzadores de ventilador.*
***2** - Cambio de corte por engranajes con diferentes tamaños particulas.*
***3** - Doble perno fusible de seguridad.*
***4** - Llave reversora, utilizado en caso de sobrecarga o mal funcionamiento encima del rodillo frontal.*

FOLHETO DIGITAL
CFMR- 45 ATP 1.3
[APONTE A CÂMERA QR- CODE]

MANUAL TÉCNICO
CFMR-45 ATP 1.3
[APONTE A CÂMERA QR- CODE]

• **SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO CENTRALIZADA PARA O MULT-CRACKER**
• ***SISTEMA DE LUBRICACIÓN CENTRALIZADO PARA EL MULT-CRACKER***

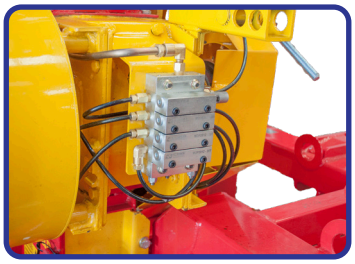

• Bomba manual de graxa (Cap. 1,4 Lts)
• Bloco distribuidor de 8 saídas proporcionando a lubrificação uniforme.

• Bomba manual de grasa (Cap. 1.4 Lts)
• Colector de 8 salidas que proporciona una lubricación uniforme.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Nº de rolos Nr. de rollos	6 verticais 6 verticale
Trator tractor	a partir 80 cv/hp (ou superior)
Produção Nominal Producción Nominal	até 40 /hora até 40 ton/hora
Rotação TDP Rotación TDP	540 rpm (opcional 1000 rpm)
Opções de corte Opciones de corte	4 a 50 mm 4 hasta 50 mm
Peso da máquina Peso del equipo	1.300 a 1.650 Kg

Obs: Para colher CAPIAÇU, cana-de-açúcar, usar trator com super redutor (LOW-TRACK).
Para cosechar CAPIAÇU, caña de azúcar use tractor con super reductor (LOW-TRACK).

A MENTA reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 11/2025-R
La MENTA se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta máquina sin previo aviso. - 11/2025-R

PENHA®
PENHA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
RIBEIRÃO PRETO - SP www.penha.ind.br penha@penha.ind.br /penhamaquinas @penhamaquinas Penha Máquinas Agrícolas Ltda